
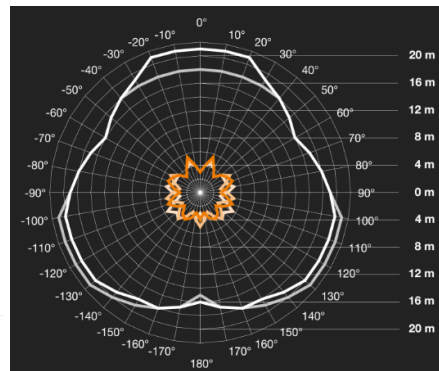


Датчик движения для склада Steinel IS 3360 MX Highbay SQUARE DALI AP

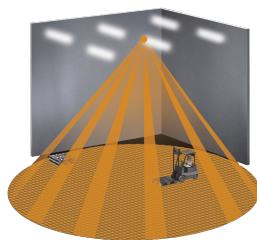

Характеристики

Артикул:	010577
Функции	для складов (например: зона погрузки-разгрузки) и помещений с высокими потолками
Класс защиты	II
Цвет	белый
Тип сенсора	пассивный инфракрасный
Угол охвата датчика	360°
Дальность действия	макс. Ø 40 м. тангенциально, с температурной стабилизацией
Степень защиты	IP 54
Сенсорика	11 уровней обнаружения, 1416 зон переключения
Установка	накладной, потолочный
Размеры (ВхШхГ)	65 x 95 x 95 мм
Материал	устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус), HDPE (линза)
Рекомендуемая высота установки	4-14 м
Температурный диапазон	от -25°C до +50°
Интерфейс	DALI
Напряжение	220-240 В, 50 Гц /60 Гц
Задержка включения	от 5 сек. до 15 мин. + импульсный режим (около 2 сек.); механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote
Установка сумеречного порога	2-1000 лк, ∞ / дневной свет + режим обучения; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике, или с помощью пульта RC8, Smart Remote

Комплектующие, дополнительно	заслонки (в комплекте); пульты д/у RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)
Нагрузка	Управляемые 30 ЭПРА DALI
DALI	2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast
Базовая яркость (дежурный режим)	Вкл./Выкл., 10 - 30 мин., всю ночь, 10 - 50%, с помощью пульта RC8 или универсального пульта Smart Remote, управление DALI
Площадь зоны тангенциального движения PIR	макс. 18 м
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью пульта RC5 DALI, Smart Remote
Режим обучения	Teach in. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике или с помощью пульта RC8, Smart Remote)
Уровень базовой яркости (дежурный режим)	Полная яркость: от 50% - 100% плавная электронная регулировка с помощью пульта RC5 DALI или Smart Remote, управление DALI