

Dinolux

Цвет корпуса: Черный
Потребляемая мощность: 4x3Вт 700mA
Цветовая температура: 3000K
Световой поток: 4x144Лм
Степень защиты: IP54
Габариты, мм: D100x88
Производитель светодиодов: CREE LED
Диммируемый источник питания в комплекте
Гарантия: 1 год

DL18442/14 Black R Dim

EAC IP54 F CE

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



1. Перед установкой убедитесь, что питание отключено.
2. Для установки светильника выполните пошаговые действия как показано на рисунке.
А. Просверлив отверстие, вытяните электрические провода.
Б. Закрепите монтажный кронштейн на стене при помощи винтов.
В. Подсоедините электрические провода к влагозащищенным разъемам.
Г. Закрепите осветительный прибор на монтажном кронштейне при помощи винтов.
3. После выполнения этих шагов затяните винты, убедившись в надежности крепления. Затем подайте питание.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

1. Перед очисткой убедитесь, что питание отключено.
2. Для очистки ламп используйте только мягкую ветошь, для удаления устойчивых загрязнений смочите ветошь мягким моющим средством.
3. Предупреждение. Запрещается применять спирт или другие растворители.

ВНИМАНИЕ!

В случае возникновения каких-либо сомнений следует обратиться за помощью к квалифицированному электрику.

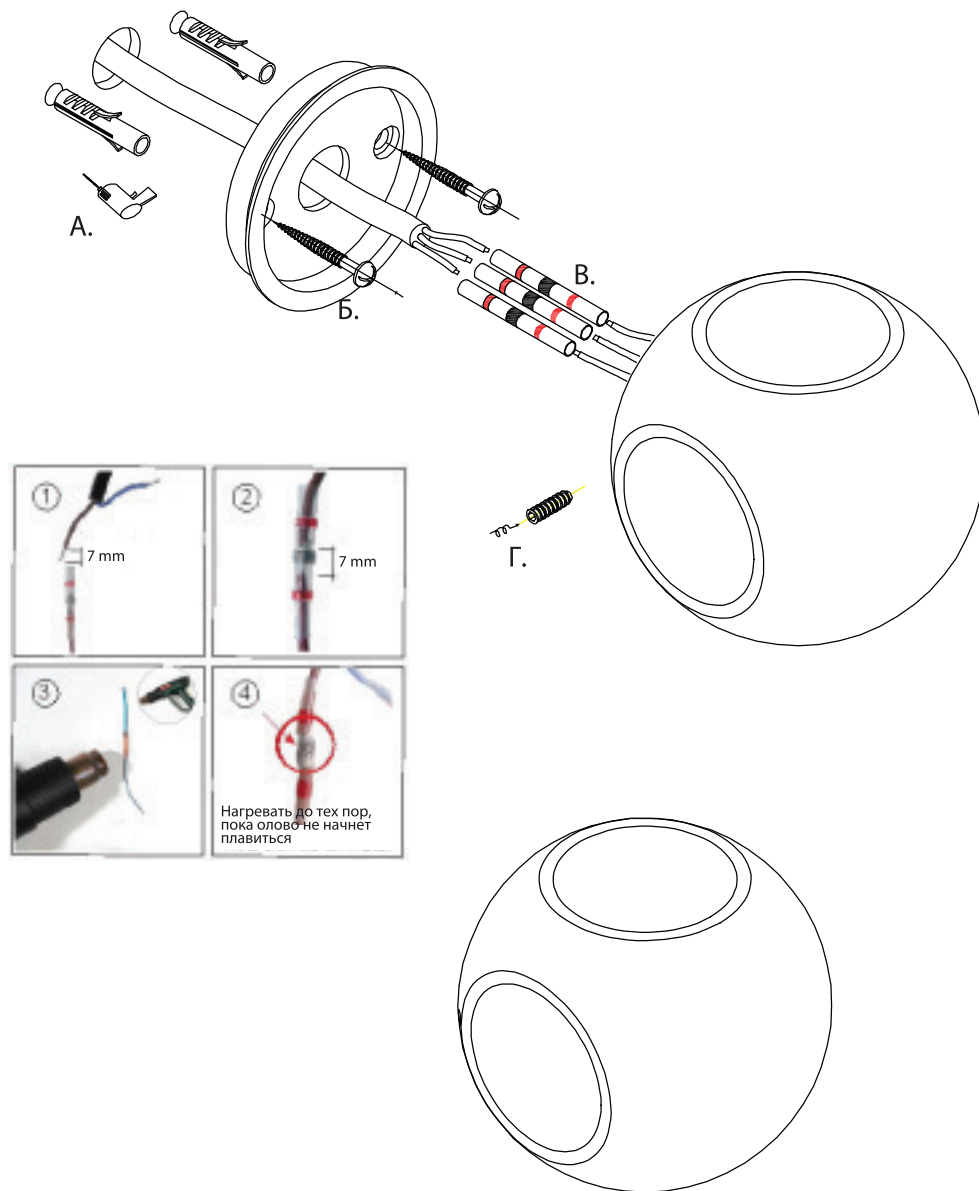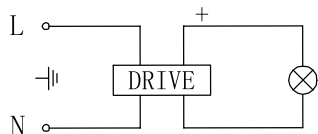

DL18442/14 Black R Dim