


# Технический паспорт продукта

## Кнопочный контроллер DALI с источником питания TW

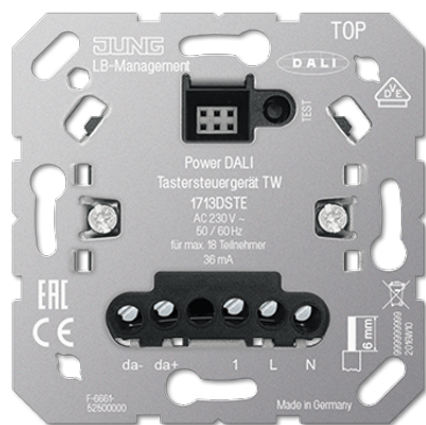

### Ссылочный номер

1713 DSTE

### Кнопочный контроллер DALI с источником питания TW

с входом для спутниковых устройств  
для центральных плат арт.: ..1700.., ..1700 P.., ..1701.., ..1701 P.., ..1750 D.., ..1751 BT.., ..1751 PBT.., ..17180.., ..17280.., ..17181.., ..17281.., DWPM 17360..

### Назначение

- Включение и настройка яркости для светильников с интерфейсом DALI
- Настройка температуры цвета осветительных приборов с поддержкой протокола DALI, тип 8 tunable white согласно IEC 62386-209
- Эксплуатация с соответствующей накладкой из системы управления жалюзи
- Установка в монтажной коробке согласно DIN 49073

### Характеристики

- Питание DALI для максимально 18 участников
- Параллельное переключение до 4 DALI управляющих устройств с возможностью управления 72 участниками
- Сохранение минимальной яркости, нижнего и верхнего порогов цветовой температуры
- Включение последней установленной яркости/цветовой температуры или сохраненной яркости/цветовой температуры
- Тестовый режим для проверки функций

### Центральные платы:

Центральная плата: .. 1700 .., .. 1701 ..  
Таймер универсальный Bluetooth: .. 1751 ..  
Таймер с дисплеем стандарт: .. 1750 D ..  
Датчик движения стандарт 1,10 м: .. 17180 ..  
Датчик движения универсальный 1,10 м: .. 17181 ..  
Датчик движения стандарт 2,20 м: .. 17280 ..  
Датчик движения универсальный 2,20 м: .. 17281 ..  
Датчик движения и присутствия: DWPM 17360 ..

### Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В ~
Частота сети:	50 / 60 Гц
Потребляемая мощность:	макс. 2,8 Вт
Диапазон рабочих температур:	-5 ... +45 °C
Номинальное напряжение DALI:	DC 16 В
Выходной ток:	макс. 36 mA
Защита от КЗ:	макс. 60 mA
Настройка цветовой температуры:	2,000 ... 10,000 K
Количество DALI-устройств:	макс. 18
Количество запараллеленных управляющих устройств:	макс. 4
Подключение:	винтовой зажим
одножильный провод:	1 x 0,5 ... 4,0 мм <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 2,5 мм <sup>2</sup>

многожильный без клеммника:	1 x 0,5 ... 4,0 мм <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 2,5 мм <sup>2</sup>
многожильный с клеммником:	1 x 0,5 ... 4,0 мм <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 1,5 мм <sup>2</sup>
Тестовый знак:	VDE