


## Уличный светильник Steinel L 825 LED iHF aluminium charcoal grey

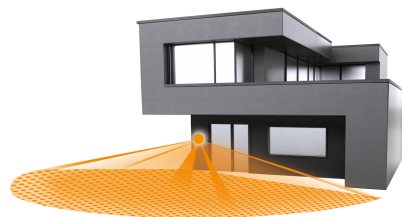

### Характеристики

Артикул:	<b>007164</b>
Класс защиты	<b>II</b>
Постоянное включение на 4 часа	<b>да, с помощью выключателя</b>
Тип сенсора	<b>iHF (интеллектуальная высокочастотная технология)</b>
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	<b>механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на светильнике</b>
Установка сумеречного порога	<b>2-2000 лк.; с помощью поворотного регулятора на светильнике</b>
Рекомендуемая высота установки	<b>2-3 м</b>
Установка	<b>настенный</b>
Цвет	<b>антрацит</b>
Мягкий пуск	<b>да</b>
Напряжение	<b>230-240 В, 50 Гц</b>
Задержка включения	<b>5 сек. - 15 мин.; с помощью поворотного регулятора на светильнике</b>
Угол охвата датчика	<b>180° с защитой от подкрадывания</b>
Степень защиты	<b>IP 44</b>
Срок работы диодов (ламп)	<b>50000 часов</b>
Тип ламп	<b>LED</b>
Цветовая температура	<b>3000 К</b>
Плафон	<b>устойчивый к УФ-лучам пластик - белый матовый</b>
Основание	<b>алюминий</b>

Базовая яркость (дежурный режим)

**10%, 4 режима - 0 мин. = Плавное включение света / нет базовой яркости (ВЫКЛ.), начиная с установленного значения сумеречного порога; 10 мин. = плавное включение света + базовая яркость 10 мин.; 30 мин. = плавное включение света + базовая яркость 30 мин.; луна = плавное включение света + базовая яркость всю ночь. Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на светильнике**

Дальность действия

**1 - 7 м**

Потребляемая мощность, Вт

**12**

Размеры (ВхШхГ)

**331 x 157 x 95,1 мм**

Световая отдача

**770 лм**

Световая эффективность

**63,1 лм/Вт**

Температурный диапазон

**от - 20° до + 40°**

Сенсорика

**5,8 Гц высокой частоты; мощность сигнала:**