


Уличный светильник Steinel L 220 LED

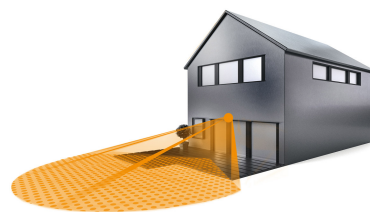

Характеристики

Артикул:	010454
Класс защиты	II
Тип сенсора	инфракрасный
Установка сумеречного порога	2-2000 лк.; с помощью поворотного регулятора на датчике светильника
Рекомендуемая высота установки	2-3 м
Установка	настенный
Цвет	стальной
Напряжение	230-240 В, 50 Гц
Температурный диапазон	от - 20° до + 40°
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	с помощью заслонок (в комплекте)
Задержка включения	8 сек. - 35 мин.; с помощью поворотного регулятора на датчике светильника
Степень защиты	IP 44
Дальность действия	макс. 10 м. тангенциально; с температурной стабилизацией
Плафон	пластик - белый матовый, устойчивый к ультрафиолету
Сенсорика	мультилинза
Угол охвата датчика	180° с защитой от подкрадывания
Комплектующие, дополнительно	стикеры с номерами и буквами в комплекте

Основание	пластик устойчивый к ультрафиолету + нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, Вт	7,5 Вт LED; 0,5 Вт в режиме ожидания
Размеры (ВхШхГ)	251 x 246 x 84 мм
Световая отдача	550 лм
Световая эффективность	73,3 лм/Вт
Срок работы диодов (ламп)	50000 часов
Тип ламп	LED
Цветовая температура	3000 К